

P O R T E S

D E C K O



Classique C | Hybride | Jardin PVC | Jardin Hybride | Légende S

Decko est un chef de file canadien dans la fabrication de portes destinées au marché résidentiel. Diversité des styles, variété des matériaux, qualité de fabrication supérieure, prix concurrentiels, livraison rapide et service hors pair : voilà autant d'atouts qui nous ont valu la confiance de nos clients et un rôle de premier plan. Notre gamme variée de produits innovateurs et performants est à l'image de notre vision d'avenir : fabriquer des portes qui en mettent plein la vue et plein la vie.


Classique C _____	4
Hybride _____	6
Jardin PVC _____	8
Jardin Hybride _____	10
Légende S _____	12
Options _____	14
Dimensions _____	16

CLASSIQUE C



CLASSIQUE C

CARACTÉRISTIQUES

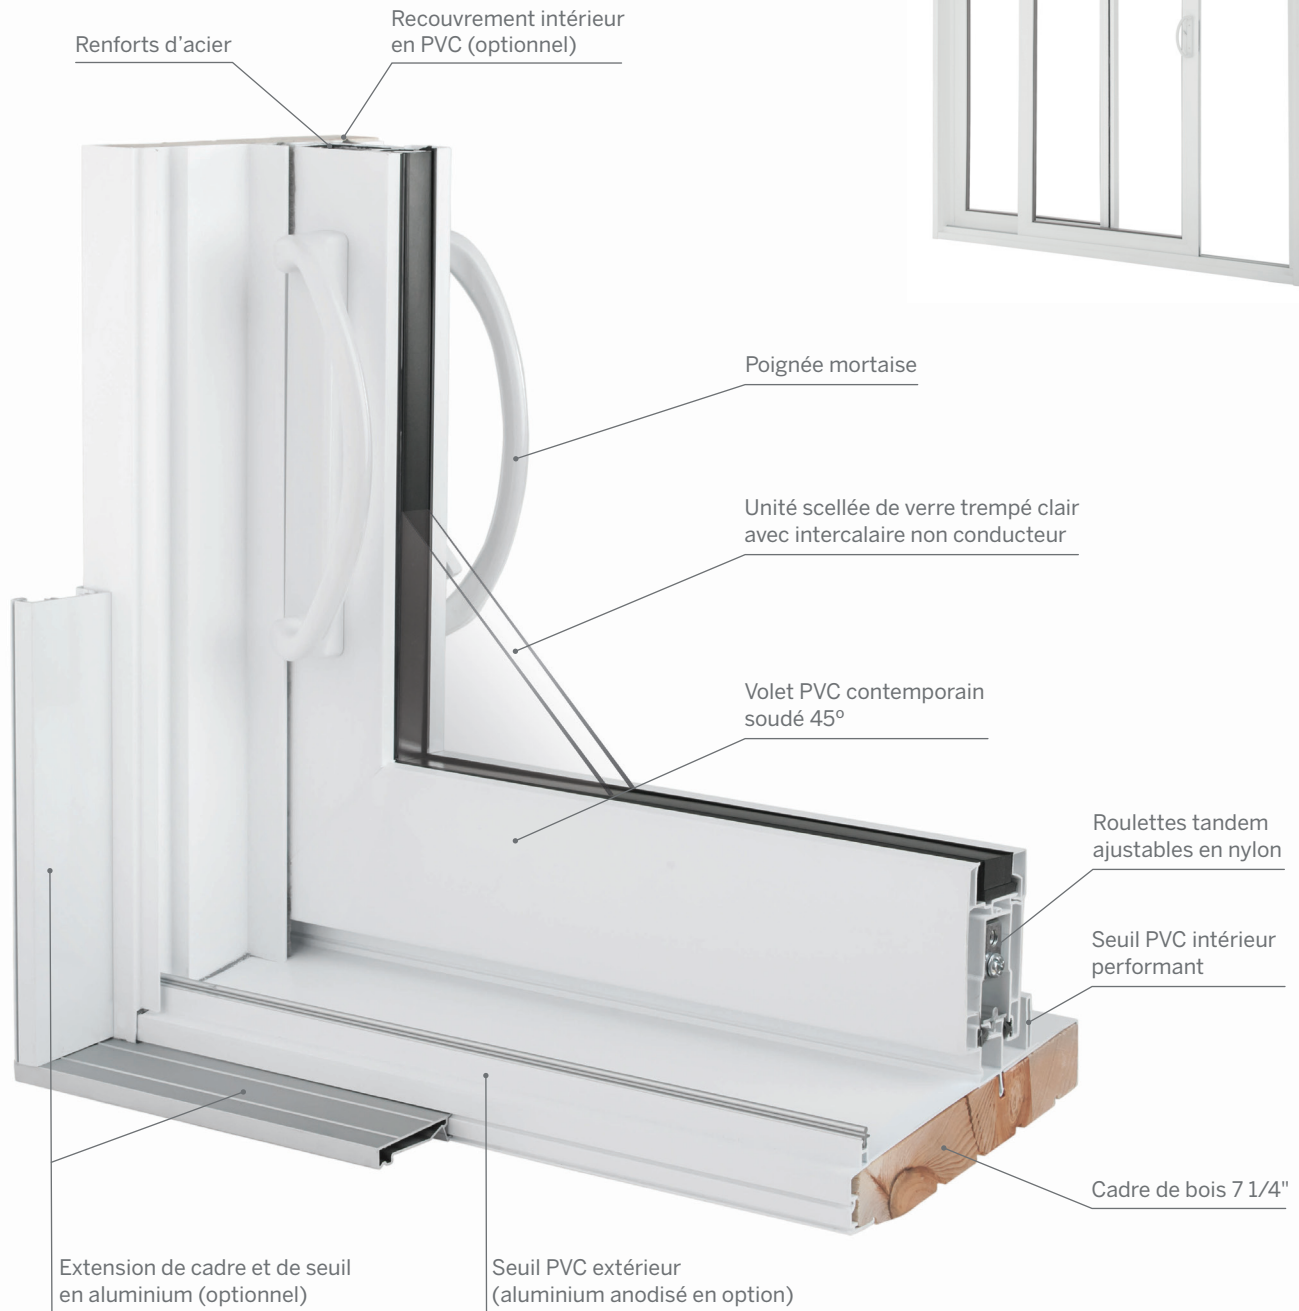

Dimensions sur mesure possibles

PERFORMANCES




NORMES	INFILTRATION D'AIR	RÉSISTANCE À L'EAU	PRESSION DE CALCUL	DÉSIGNATION PRINCIPALE
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11	A3	400 Pa (8,35 psf)	2160 Pa (45 psf)	R-CP45-SD 1793 X 2055 mm (~ 71 X 81")

HYBRIDE



HYBRIDE

CARACTÉRISTIQUES

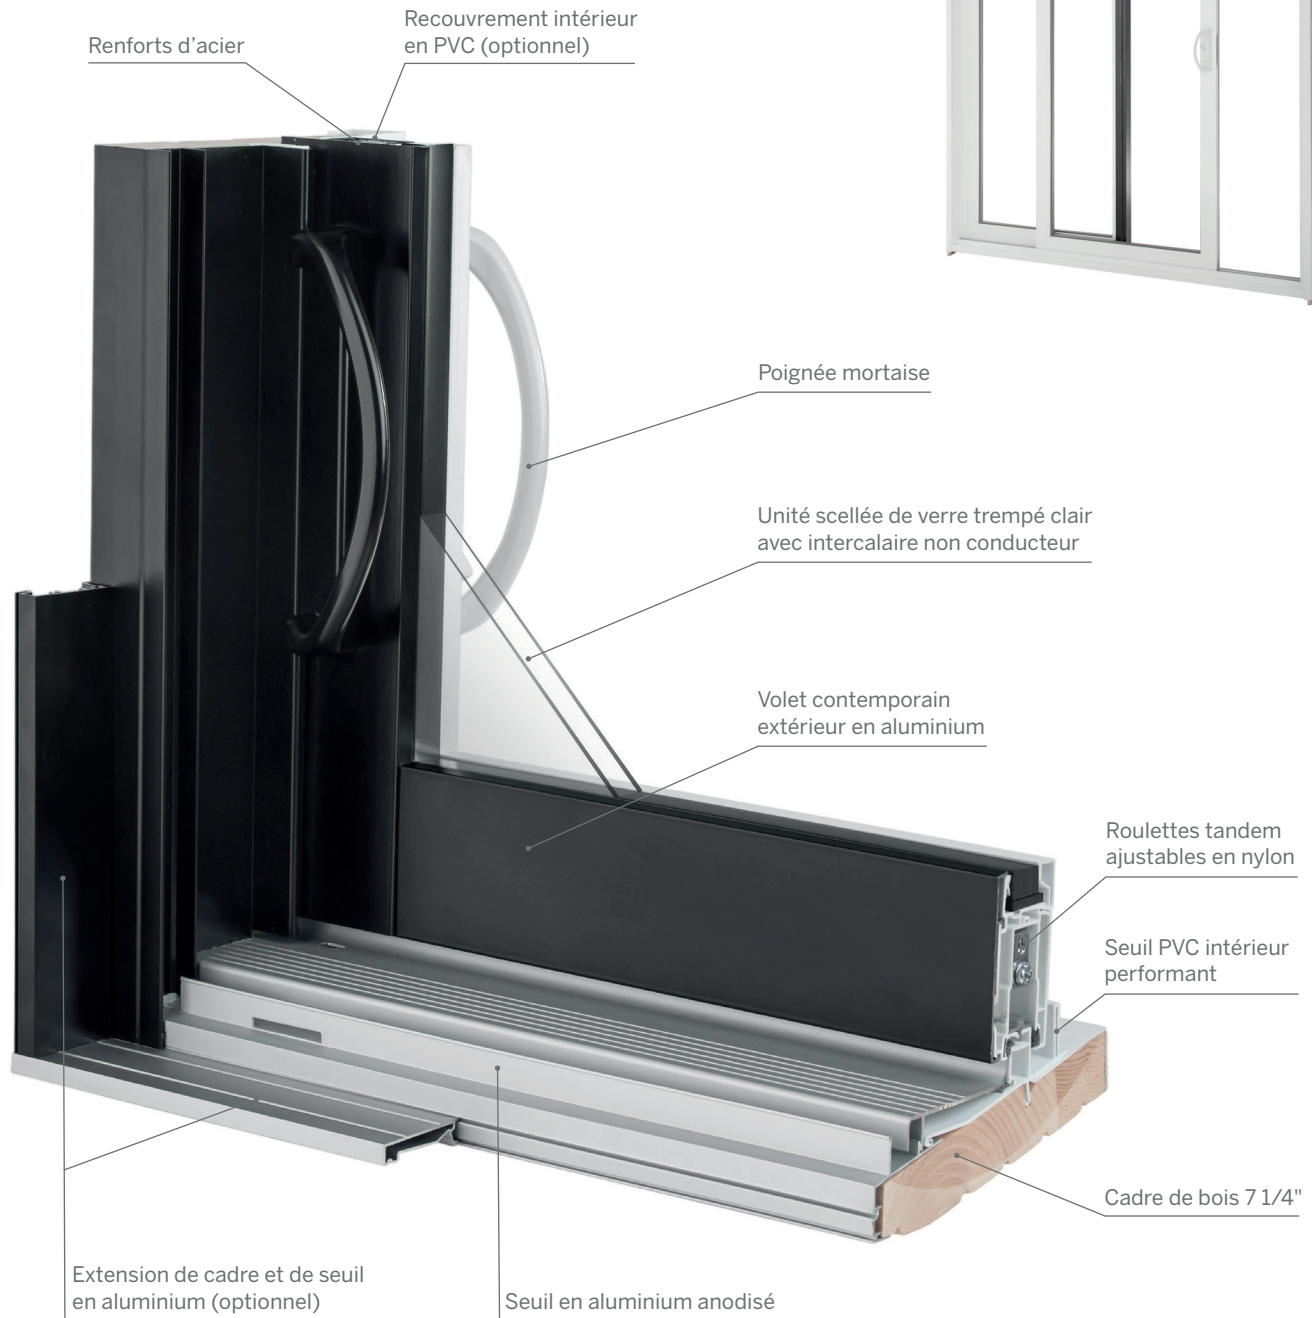

Dimensions sur mesure possibles

PERFORMANCES




NORMES	INFILTRATION D'AIR	RÉSISTANCE À L'EAU	PRESSION DE CALCUL	DÉSIGNATION PRINCIPALE
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11	A3	400 Pa (8,35 psf)	2640 Pa (55 psf)	R-CP55-SD 1790 X 2057 mm (~ 71 X 81")

JARDIN PVC



JARDIN PVC

CARACTÉRISTIQUES

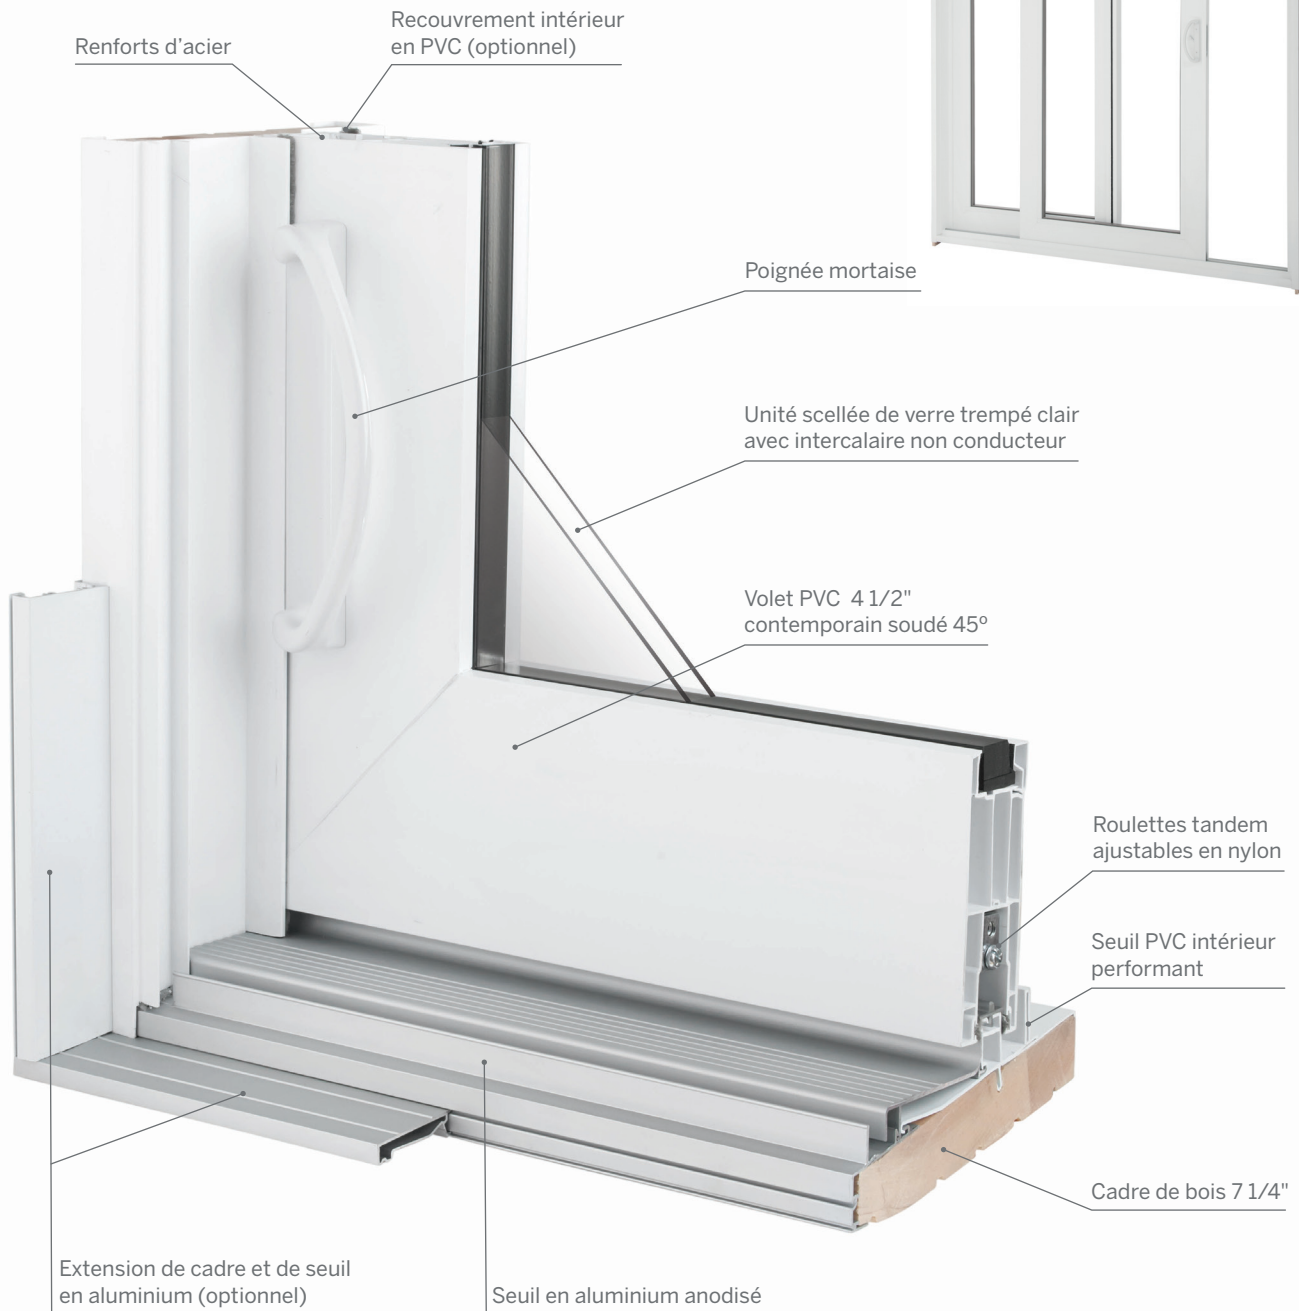

Dimensions sur mesure possibles

PERFORMANCES

IGMA INSULATING GLASS MANUFACTURERS ALLIANCE




NORMES	INFILTRATION D'AIR	RÉSISTANCE À L'EAU	PRESSION DE CALCUL	DÉSIGNATION PRINCIPALE
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11	A3	360 Pa (7,52 psf)	2160 Pa (45 psf)	R-CP45-SD 1788 X 2055 mm (~ 70 X 81")

JARDIN HYBRIDE



JARDIN HYBRIDE

CARACTÉRISTIQUES

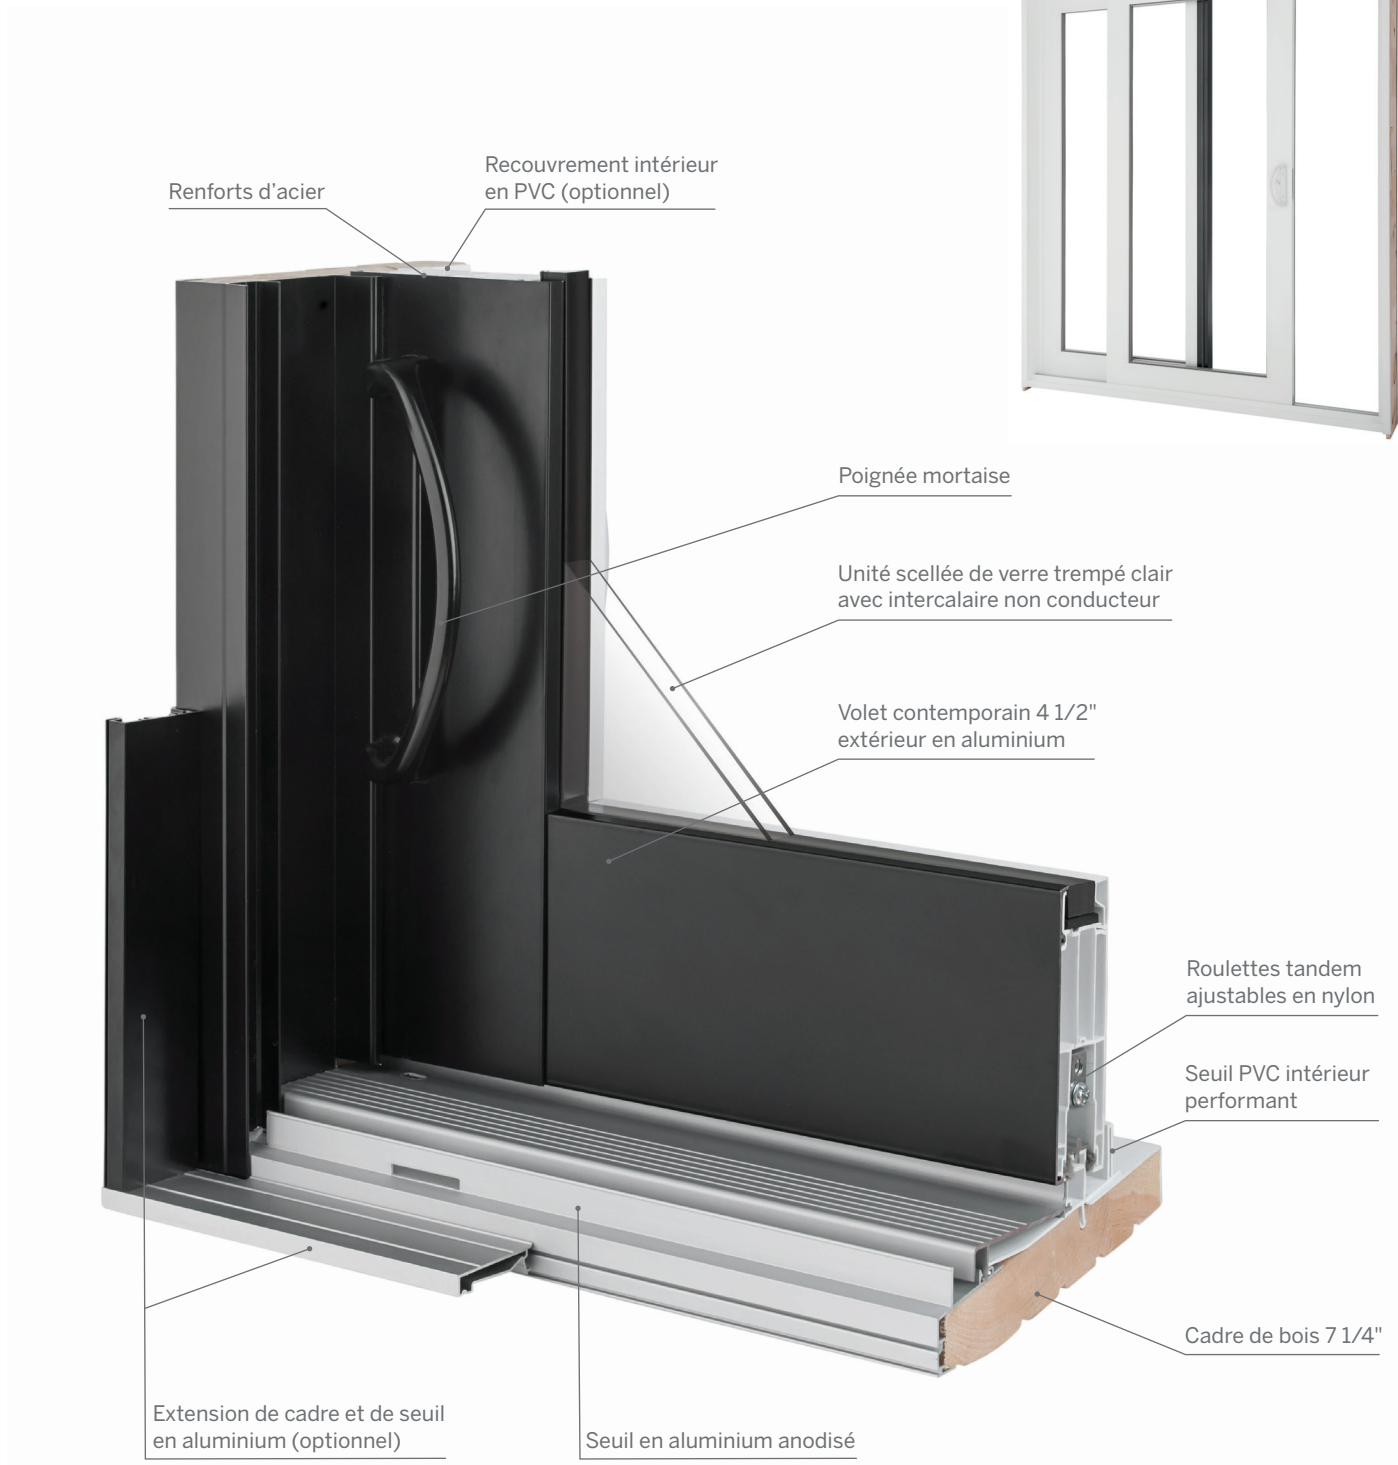

Dimensions sur mesure possibles

PERFORMANCES




NORMES	INFILTRATION D'AIR	RÉSISTANCE À L'EAU	PRESSION DE CALCUL	DÉSIGNATION PRINCIPALE
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11	A3	400 Pa (8.35 psf)	3120 Pa (65 psf)	R-CP55-SD 1785 X 2055 mm (~ 70 X 81")

LÉGENDE S



LÉGENDE S

CARACTÉRISTIQUES

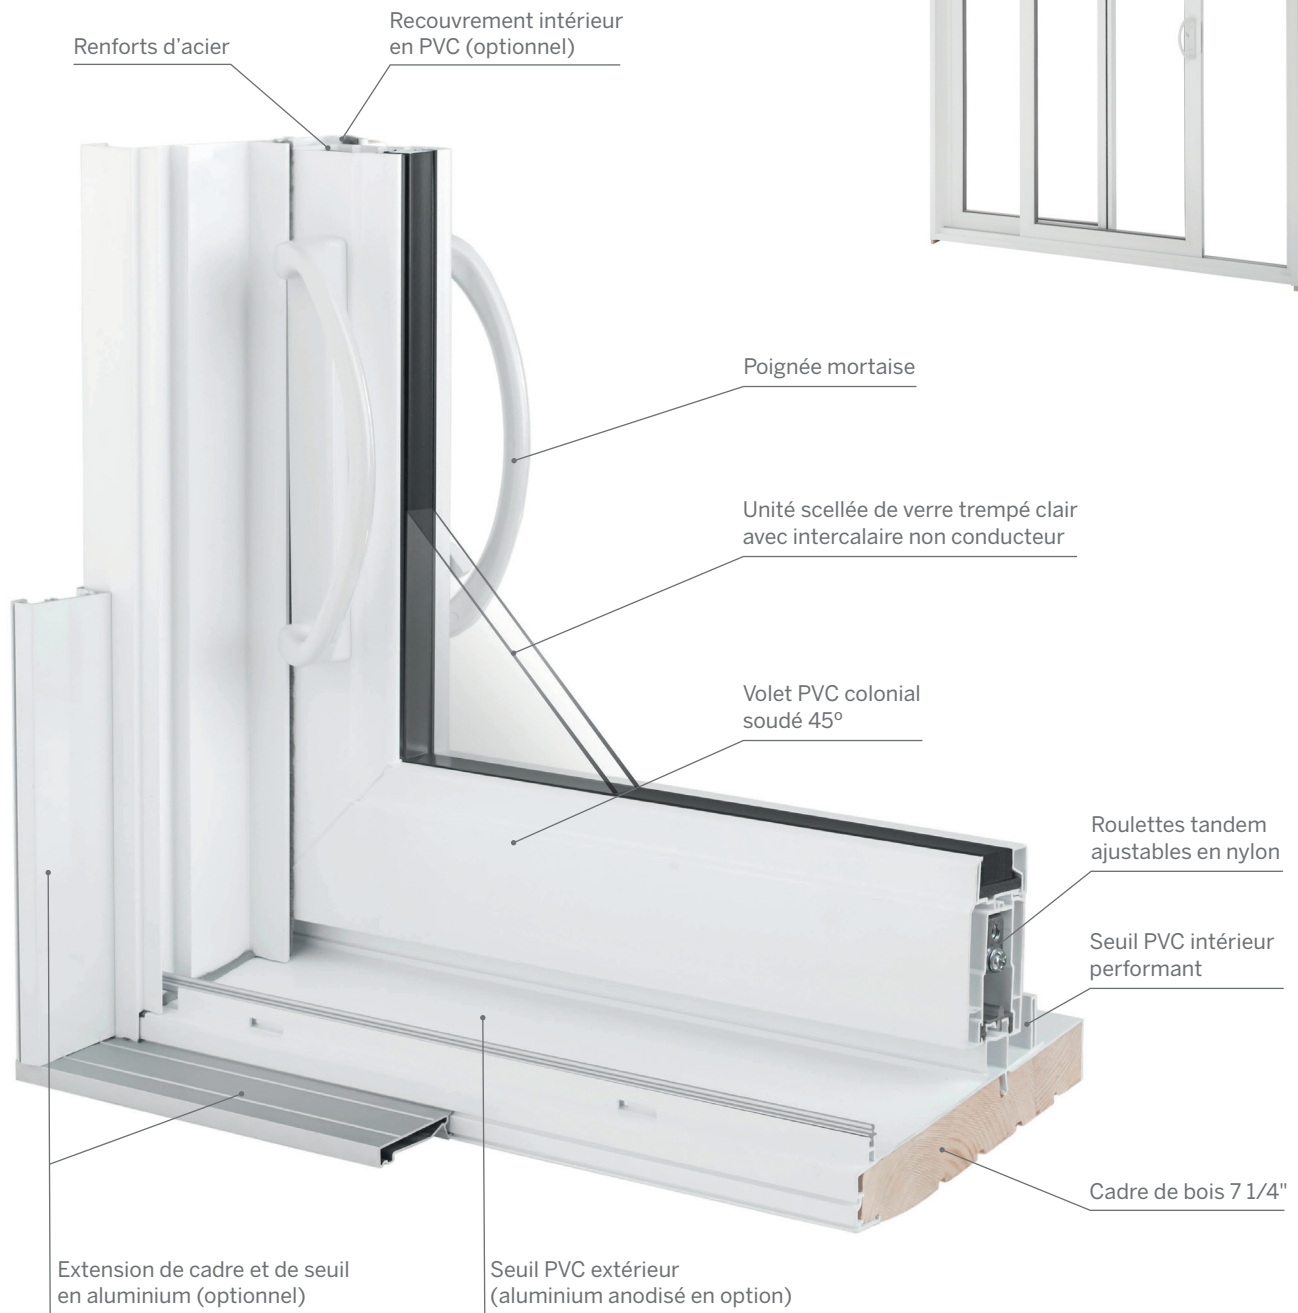

Dimensions sur mesure possibles


PERFORMANCES



NORMES	INFILTRATION D'AIR	RÉSISTANCE À L'EAU	PRESSION DE CALCUL	DÉSIGNATION PRINCIPALE
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-11	A3	400 Pa (8,35 psf)	1920 Pa (40 psf)	R-CP40-SD 1793 X 2055 mm (~ 71 X 81")

OPTIONS

STORES INTÉGRÉS

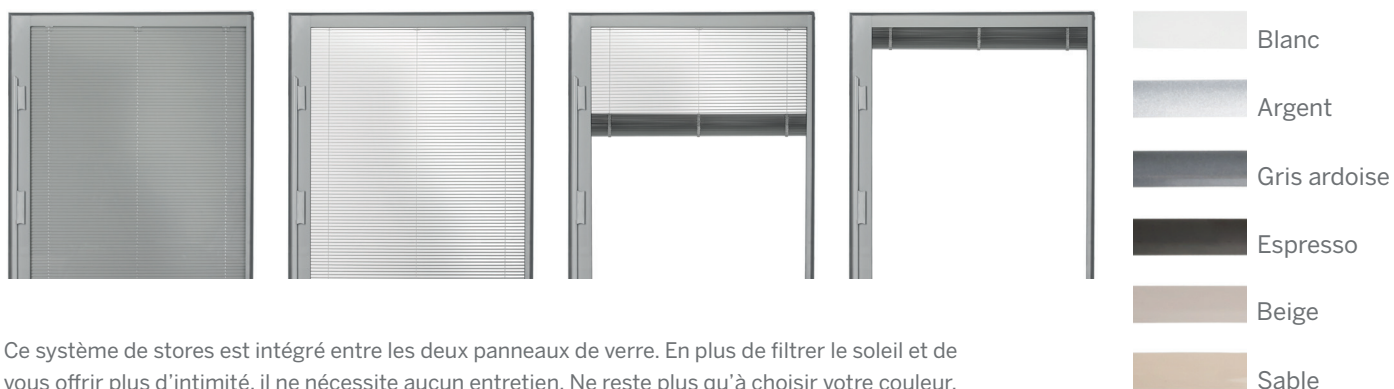

Ce système de stores est intégré entre les deux panneaux de verre. En plus de filtrer le soleil et de vous offrir plus d'intimité, il ne nécessite aucun entretien. Ne reste plus qu'à choisir votre couleur.


PEINTURE




Les portes peuvent être peintes à l'intérieur et/ou à l'extérieur selon vos spécifications de couleurs.

Aussi, afin d'agencer le cadre de votre porte, un éventail de couleur imitant le bois est offert.

MOULURES À BRIQUE

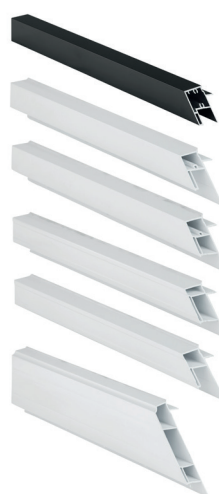

CARRELAGES

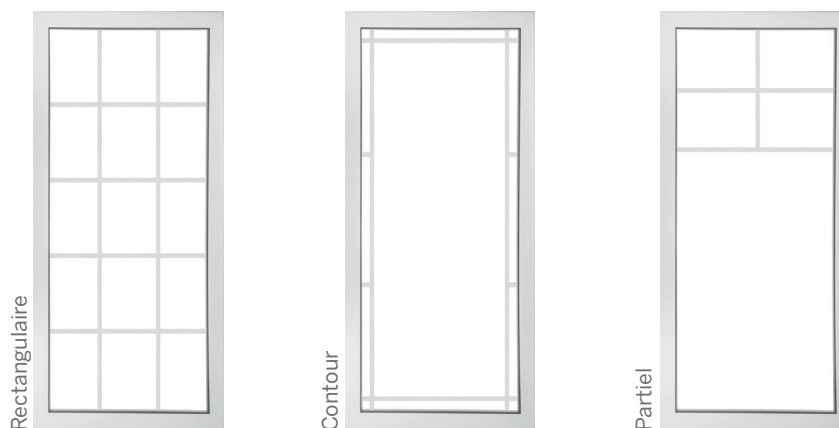

OPTIONS

VERRE DOUBLE ÉNERGÉTIQUE



Unité scellée de 7/8"

VERRE TRIPLE CLAIR OU ÉNERGÉTIQUE



Unité scellée de 1 1/4"

POIGNÉES EURO CONTEMPORAINES



Blanc Nickel satiné Noir

POIGNÉE 9100 CONTEMPORAINE



Extérieur Intérieur

POIGNÉES EURO



Laiton Chrome Chrome brossé Nickel noir Bronze huilé Laiton antique Nickel satiné

SERRURE À CLÉ



PANNEAUX TERRASSE EMBOSSÉS

BARRE DE SÉCURITÉ



FAUX BARROTINS


MULTIPOINTS



BARRURE COUP DE PIED



LATÉRAUX ET IMPOSTES

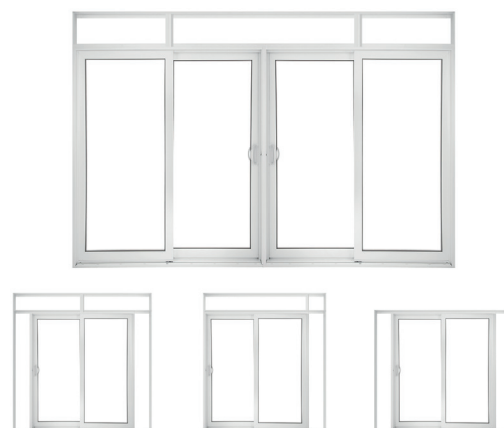

DIMENSIONS

Classique C | Hybride | Légende S

LARGEUR	2 LUMIÈRES				3 LUMIÈRES			4 LUMIÈRES	
	5'	6'	7'	8'	9'	10'	12'	9'	12'
HAUTEUR 79 1/2''* 2019 mm	XO/OX	XO/OX	XO/OX	XO/OX	OXO	OXO	OXO	OXXO	OXXO
					106 3/4'' 2710 mm	124 3/4'' 3167 mm	142 3/4'' 3625 mm		
					XOO/OOX	XOO/OOX	XOO/OOX		
81'' 2057 mm	58 5/8'' 1489 mm	70 5/8'' 1794 mm	82 5/8'' 2099 mm	94 5/8'' 2403 mm	106 7/16'' 2703 mm	124 7/16'' 3160 mm	142 7/16'' 3618 mm		
95 1/2''* 2426 mm					XOX	XOX	XOX	XOOX	XOOX
					103 3/16'' 2621 mm	121 3/16'' 3078 mm	139 3/16'' 3535 mm	115'' 2920 mm	139'' 3530 mm

Jardin PVC | Jardin Hybride

LARGEUR	2 LUMIÈRES				3 LUMIÈRES			4 LUMIÈRES	
	5'***	6'***	7'	8'	9'***	10'	12'	9'***	12'***
HAUTEUR 81''*** 2057 mm	XO/OX	XO/OX	XO/OX	XO/OX	OXO	OXO	OXO	OXXO	OXXO
					107 1/2'' 2731 mm	125 1/2'' 3188 mm	143 1/2'' 3645 mm		
					XOO/OOX	XOO/OOX	XOO/OOX		
					107 1/4'' 2724 mm	125 1/4'' 3181 mm	143 1/4'' 3638 mm		
					XOX	XOX	XOX	XOOX	XOOX
					102 3/8'' 2600 mm	120 3/8'' 3057 mm	138 3/8'' 3514 mm	115'' 2920 mm	139'' 3530 mm

* Verre énergétique seulement.

** Stores intégrés disponibles.

O : côté fixe X : côté ouvrant

P O R T E S

D E C K O

PORTESDECKO.COM

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.

PRODUITS COMPATIBLES

SONIPLASTICS
CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

SONIPLASTICS.COM

© 2017 — Tous droits réservés. Rév. 09/2017